

Renouvellement d'air

Contrôle des flux et surpression

L'hygiène de l'air est aujourd'hui incontournable.

Pour répondre à cet impératif, **Climinox** a développé une gamme de matériels constitués de petites unités de surpression, d'extraction et d'accessoires terminaux.

Ce concept permet de gérer avec souplesse et efficacité, sur une ligne de production, le cheminement de l'air et les pressions différentielles.

Ensemble pour local individuel comprenant :

- Châssis avec coude passe plafond
- Boîtier de prise d'air neuf
- Pré filtre
- Bloc ventilateur
- Filtre haute efficacité terminal




Différents types de médias sont proposés :

- pré filtres EU3 ou EU7 (G4 – F7)
- filtres terminaux EU11 ou EU13




Renouvellement, contrôle de flux d'air


Surpression
en réseau

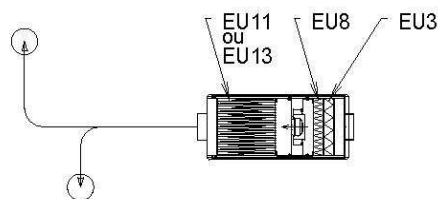

Surpression
verticale avec
capot extérieur




Surpression avec
batterie électrique

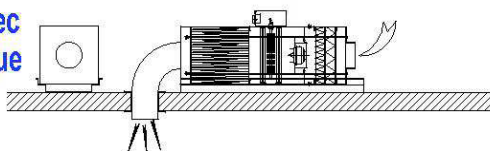


Décompression
murale




Surpression avec
batterie à eau

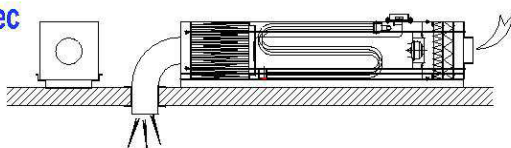


Décompression
plafonnier



Extraction

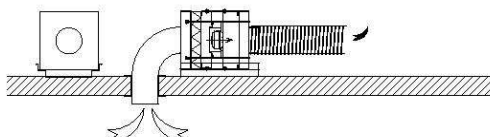

Brise jet
régleur de débit



Débit : 200 m³/h

Débit : 500 m³/h

Gainage : ø 140 mm

Gainage : ø 200 mm



*Le modulaire s'adapte à
l'évolution de votre usine*

Bloc ventilateur

- 2 modèles 200 ou 500 m³/h, ajustable par variateur de tension.
- Fonctionne en surpression ou extraction selon le sens de montage.



Réseaux d'air

Climinox conseille de réaliser les liaisons en tube PVC.

- Propreté à l'intérieur des conduites,
- Rupture de pont thermique,
- Mise en œuvre simplifiée.



Bouche de soufflage

Tube passe plafond avec un disque de brise jet régleur de débit





Climinox

Pour maîtriser le flux d'air entre les différents locaux

- Tube de transfert passe cloisons
- Clapet anti-retour



Prétraitement de l'air

- Batterie eau chaude ou eau glacée
- Batterie chaude électrique
- Résistance de 1 à 6 KW



Capot de protection

- Pour montage extérieur

